

Aanleverspecificaties Mifare/DESFIRE/NFC/Blanco PVC cards

Netto opmaak formaat: 86 x 54 mm (+ 3 mm afloop rondom) Het uiteindelijke formaat van een card is altijd 53.9 x 85.7 mm (zie sjabloon hieronder)

Kleuropbouw: **CMYK, geen RGB**

Maximale zwarting in afbeeldingen: **C=50%, M=50%, Y=50%, K=100%**

Maximale zwarting voor tekst: **C=0%, M=0%, Y=0%, K=100%**
(De maximale kleurdekking is 250%)

Letteropbouw: Letter contouren

Resolutie: minimaal 300 DPI

Document type: Hoge resolutie PDF, of certified PDF of,
Als EPS (lettertypen omgezet in lettercontouren of,
Als Photoshop (*niet gesloten) of,
Als Adobe Illustrator

Richtlijnen voor het ontwerp:

- Uw ontwerp moet worden opgemaakt met een afloop van 3 mm rondom.
- Het bestand moet op ware grootte worden opgemaakt.
- De gebruikte lettertypen opslaan in het document als contour, minimale grootte 8 pt.
- Bij gebruikte lijnen dienen deze een minimale dikte van 0,25 pt te hebben.


Bij dia positieve lijnen dient de lijndikte minimaal 0,5 pt te zijn.

- Gebruik bij voorkeur geen samengestelde kleuren.
- Het is niet nodig dat de hoeken worden afgerond.
- Het document aanleveren zonder snijtekens en/of print markeringen.

Uiteraard ontvangt u, voordat het productieproces wordt gestart, een digitale drukproef voor akkoord. Na definitief akkoord hierop wordt gestart met de productie.

Bekijk deze proef goed, voor eventuele fouten die er na akkoord nog instaan zijn wij niet aansprakelijk. Levertijd start na ontvangt akkoord digitale drukproef.

Opmaak sjabloon voor kaarten full color bedrukking aan beide zijden:

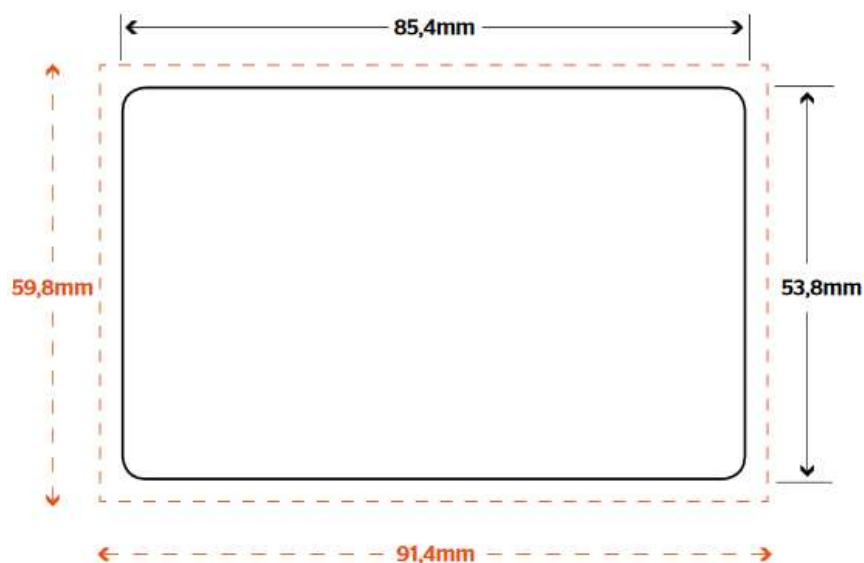

Opmaak sjabloon voor kaarten full color bedrukking aan beide zijden en voorzien van een magneetstrip:

